

Kompozytowa Głowica Napowietrzna – typu OTC123

STANDARD: IEC60840

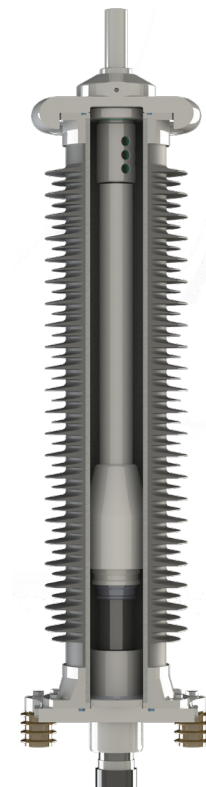
Producent	TELE-FONIKA Kable S.A., Bydgoszcz
Kraj pochodzenia	Polska
Typ	Kompozytowa głowica napowietrzna
Indeks producenta	OTC123
Zakres temperatury pracy	-50 °C do +50 °C
Waga	96 kg
Wysokość	1633 mm

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe $U_0 / U (U_m)$	64/110 (123 kV)
Prąd nominalny	2500 A
Próba napięciem przemiennym (15 min)	160 kV
Wytrzymałość impulsowa	550 kV

TYP KABLA

Materiał izolacyjny	XLPE
Przekrój poprzeczny żyły roboczej	240-1600 mm ²
Zakres średnic na izolacji	47,8-108,0 mm

**IZOLATOR**

Typ izolatora	Głowica kompozytowa
Ostona izolacyjna	Kauczuk silikonowy
Kolor	Szary
Ilość izolatorów wsporczych	4 sztuki
Klasa Zabrudzeniowa	Zgodnie z normą IEC 60815:1986 klasa III 60815:2008 SPS d
Znamionowa droga upływu	min. 3800 mm

STOŻEK STERUJĄCY

Typ elementu sterującego	Element sterujący LSR
Technologia produkcji	Formowanie wtryskowe
Warunki produkcji	Pomieszczenie czyste (clean room)
Przeprowadzone testy elektryczne	Zgodnie z normą IEC 60840:2020
Metoda sterowania polem elektrycznym	Geometryczna
Badania rutynowe elementu sterującego	Tak (każdorazowo)

MATERIAŁ IZOLACYJNY

Materiał izolacyjny w głowicy	Syntetyczny ester MIDEL 7131
-------------------------------	------------------------------

CZĘŚCI METALOWE

Typ złączki	Śrubowa
Części metalowe	Stop aluminiowy

INSTRUKCJE INSTALACJI
Dostępne po zamówieniu

Instalacja	Wymaga certyfikowanych monterów
------------	---------------------------------

WARUNKI MONTAŻU

Chronione przed deszczem i kurzem	Temperatura montażu 0 °C do +40 °C
-----------------------------------	---------------------------------------

OPCJE DODATKOWE

Zintegrowana obudowa z prowadzeniem dla światłowodu

Kompozytowa Głowica Napowietrzna – typu OTC123

STANDARD: IEC60840

