


AC CuAg 0,1 (DjpS)

Norma: PN-EN 50149

– Przewody jezdne, profilowe ze stopu miedzi CuAg0,1

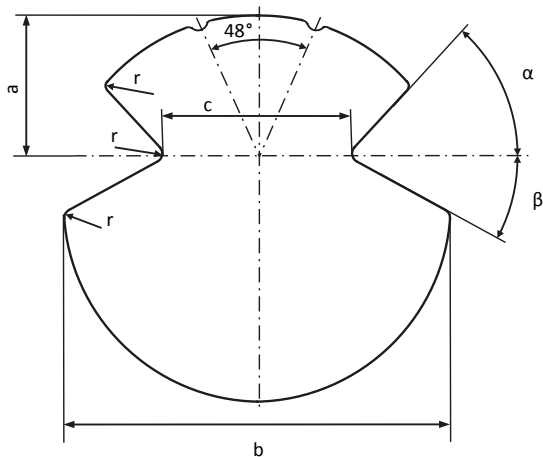

Wymiary

Przekrój znamionowy przewodu	Tolerancja przekroju	Wielkość nominalna a	Wielkość nominalna b	Wielkość nominalna c	Wielkość nominalna r	Wielkość nominalna α	Wielkość nominalna β
mm ²	%	mm	mm	mm	mm	°	°
100	± 3	4,00	12,00	5,60	0,40	51	27
150	± 3	4,00	14,80	5,60	0,40	51	27

Własności mechaniczne i elektryczne

Przekrój znamionowy przewodu	Siła zrywająca, min.	Wytrzymałość na rozciąganie, min.	Wydłużenie przy zerwaniu, min. / max.	Rezystancja w 20°C, max.	Orientacyjny ciężar przewodu
mm ²	kN	MPa	%	Ω/km	kg/km
100	34,9	360	3,0 / 10,0	0,183	890
150	50,9	350	3,0 / 10,0	0,122	1335